CashGuard Premium
Ficha Técnica

Para negocios donde la velocidad es crucial y el flujo de efectivo es elevado -
CashGuard Premium es la solución óptima.

Perspectiva General

Reciclador:	Todas las denominaciones
Velocidad de aceptación:	1,5 seg.
Velocidad de dispensación:	3 billetes/segundo
Cerradura:	Electrónica
Currencies:	SEK, NOK, EUR, ZAR, GBP, DKK, MYR, SGD

Unidad de monedas S8

Colores:	Rojo, negro y gris
Introducción:	Individual
Dispensación:	Multimoneda
Denominaciones:	8 denominaciones
Capacidad:	300-550 monedas por denominación
Capacidad total:	>2000 monedas
Display:	Integrados 2 x 16 caracteres

Unidad de billetes S4 / S5

Colores:	2 tonos de gris
Configuración:	Entrada múltiple hasta 3 denominaciones por validador
Denominaciones:	Máximo 7
Capacidad:	200 billetes por cajetín

Certificaciones

CE
EMC Directive 2014/30/EU
LVD Directive 2014/35/EU
RoHS Directive 2011/65/EU
WEEE Directive 2012/19/EU

Validador de billetes
ECB Decision ECB/2010/14

Fiabilidad
MTBF: 100 000 billetes/monedas
Tiempo de vida técnica: 10 años

POS Protocol
Master 85.xx - Bi-directional API
Master 75.xx - Polled protocol

Especificaciones técnicas y de software

Fuente de alimentación

Voltaje:	230 VAC 50 Hz 2
Corriente:	A
Máximo:	216 W
En reposo:	20 W

Conexiones

Interruptores	RJ45 internal
POS:	RJ45 RS232 RJ45
Store Manager:	TCP/IP RJ45
Reciclador de billetes:	Current loop
Recolector de billetes:	Easy Connect

Dimensiones

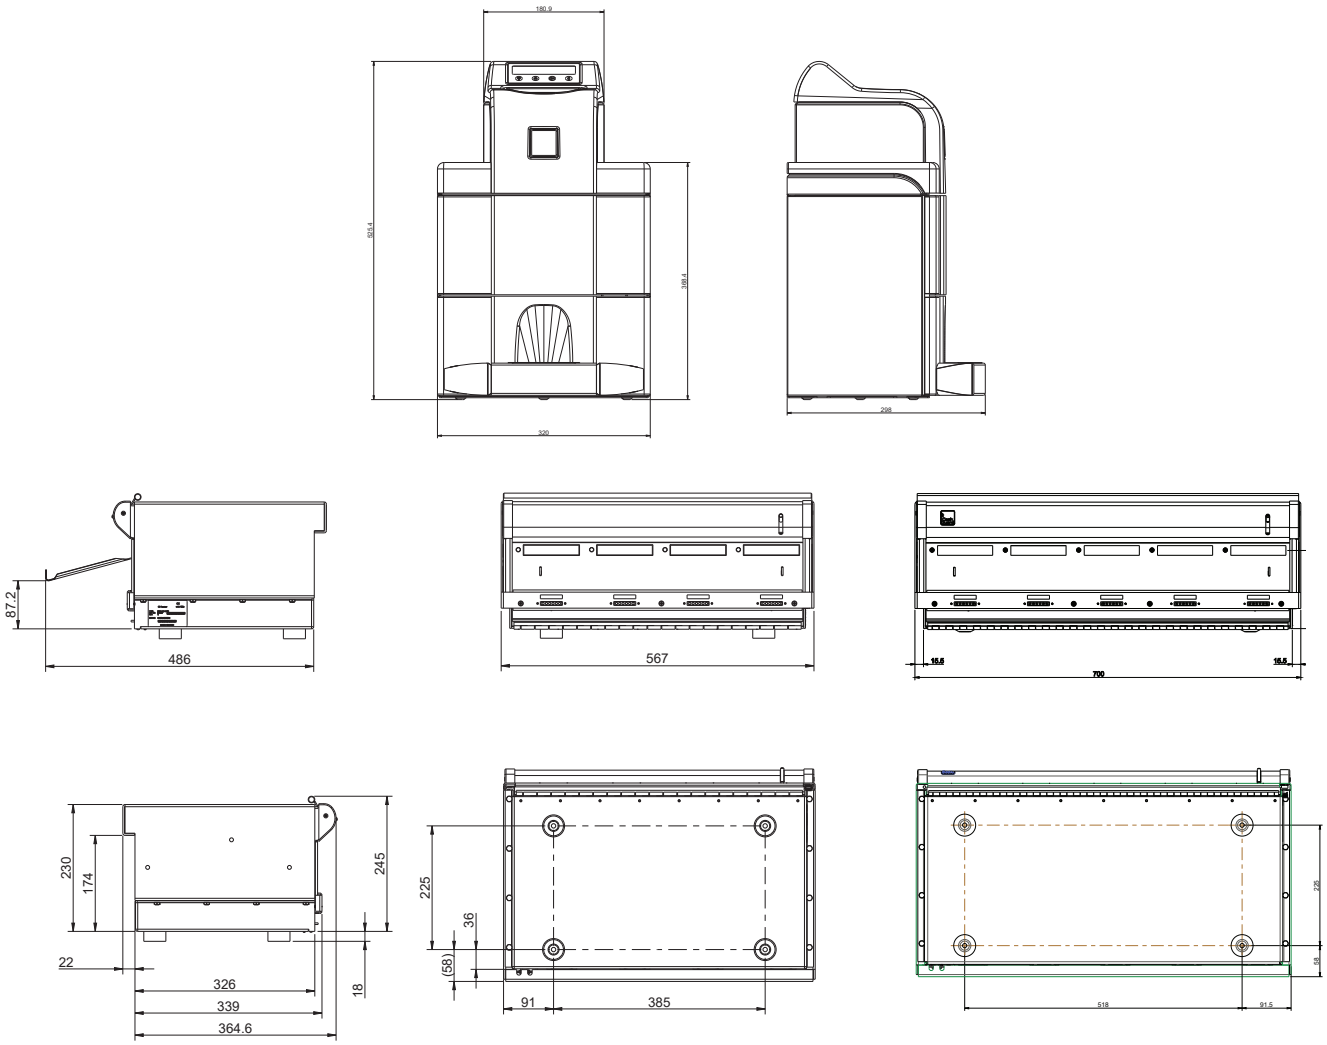

Especificaciones mecánicas

	Unidad de monedas S8	Unidad de billetes S4	Unidad de billetes S5
Material:	1,5 mm acero	3 mm acero	3 mm acero
Anchura superior:	320 mm	567 mm	700 mm
Anchura inferior	---	536 mm	669 mm
Altura:	520 mm	230 mm	230 mm
Fondo superior:	297 mm	348 mm	348 mm
Fondo inferior:	---	326 mm	326 mm
Peso:	25 kg (excl. monedas)	59 kg	70 kg