



# CashGuard 3 bocas

## CATÁLOGO SISTEMAS GESTIÓN DE EFECTIVO

CashGuard 3 bocas es la solución óptima para negocios en los que la velocidad es crucial y el flujo del efectivo elevado.

El tiempo medio es de menos de 5 segundos por operación, gestionando hasta 2.000 monedas y 600 billetes. Para conseguir transacciones más rápidas, el empleado puede insertar los billetes y dejar que los clientes inserten las monedas.

El sistema está fabricado con acero, proporcionando seguridad y fiabilidad.



### PERSPECTIVA GENERAL:

**Reciclador:** Todas las denominaciones.  
**Velocidad de aceptación:** 1,5 segundos.  
**Velocidad de dispensación:** 5 monedas/seg. 3 billetes/seg.  
**Currencias:** EUR.

#### UNIDAD DE MONEDAS S8

**Colores:** rojo, negro y gris.  
**Aceptación:** individual.  
**Dispensación:** multimoneda.  
**Denominaciones:** 8 monedas.  
**Capacidad de monedas:** 300-550 monedas por denominación.  
**Capacidad total:** >2000 monedas  
**Customer display:** integrados 2x16 caracteres.

#### UNIDAD DE BILLETES P3

**Colores:** 2 tonos de gris.  
**Cerradura:** mecánica  
**Configuración:** entrada múltiple con hasta 3 denominaciones por validador.  
**Denominaciones:** máximo 5.  
**Capacidad billetes:** 200 por cajetín.

### ESPECIFICACIONES MECÁNICAS:

**Reciclador de monedas S8**  
**Material:** 1.5 mm acero  
**Ancho:** 320 mm  
**Alto:** 520 mm  
**Fondo:** 297 mm  
**Peso:** 25 kg (excl. monedas)

#### Reciclador de billetes P3

**Material:** 3 mm acero  
**Ancho:** 420 mm  
**Alto:** 248 mm  
**Fondo:** 293 mm  
**Peso:** 30 kg

### ESPEC. TÉCNICAS Y SOFTWARE:

**Fuente de alimentación:**  
**Voltaje:** 230 VAC 50 Hz  
**Corriente:** 2 A  
**Máximo:** 216 W  
**En reposo:** 20 W




#### Conexiones:

**Interruptores:** RJ45 internal  
**POS:** RJ45 RS232  
**Store Manager:** RJ45 TCP/IP  
**Reciclador billetes:** RJ45 Current loop



# CashGuard 3 bocas

## CATÁLOGO SISTEMAS GESTIÓN DE EFECTIVO

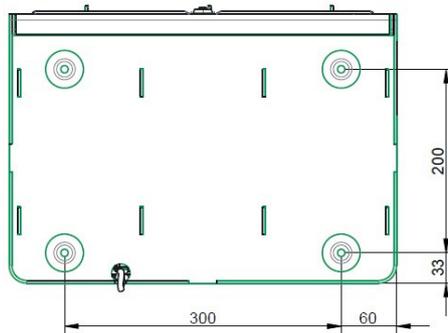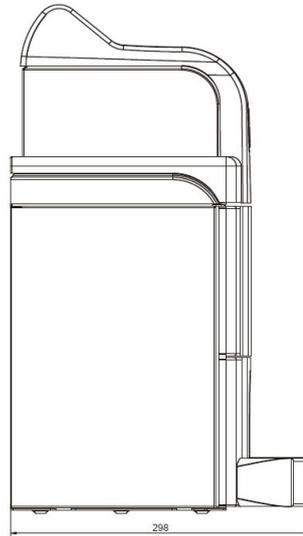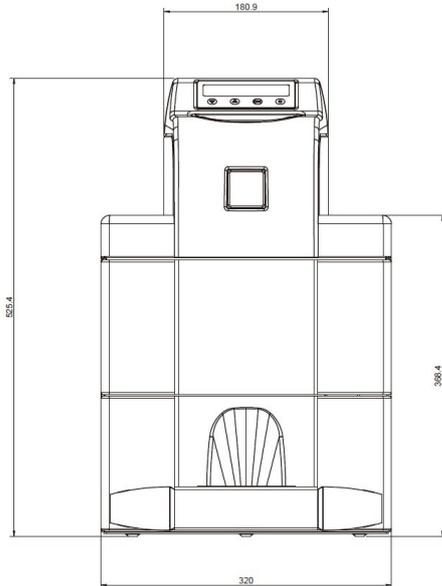

**CERTIFICACIONES:**

- CE
- EMC Directive 2014/30/EU
- LVD Directive 2014/35/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- WEEE Directive 2012/19/EU

Validador de billetes  
ECB Decision ECB/2010/14

Fiabilidad MTBF: 100 000  
billetes/monedas Tiempo de vida técnica: 10 años

POS Protocol Master 85.xx - Bi-directional API Master 75.xx - Polled protocol.

