

XIII. Frigoríficos para farmacia

FRIGORÍFICO 1400




Equipo versátil, con excelente estabilidad, uniformidad y precisión de la temperatura, garantizadas mediante el aislamiento de poliuretano base agua de 80 mm, sistema de refrigeración con aire forzado ventilado en frío y descongelación automática, así como una rápida recuperación de la temperatura tras la apertura de la puerta. El punto de ajuste de fábrica es +5°C, que puede ajustarse fácilmente en el rango entre +2°C y +15°C. El interior en acero inoxidable y exterior en acero plastificado especial evita la aparición de corrosión con el uso.

De serie con cerradura para evitar accesos no autorizados, 8 estantes removibles (4 cada puerta) en acero plastificado para evitar la corrosión y separadores en el medio entre estantes para que el producto no se caiga, puerta de doble vidrio templado de bajas emisiones con retorno automático al posición cerrada, iluminación led, mango con diseño ergonómico y de fácil limpieza, y 6 giratorios (2 con freno) para fácil movimiento del equipo.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones 1440X840X2020
- Volumen: 1225L
- Volumen neto (Lt): 1225
- Peso (kg): 250
- Potencia: 440W
- Tensión | Frecuencia: 230V - 50Hz
- Temperatura: +2°/+15°
- Nivel de ruido: < 50 dB
- Consumo: 3270 kwh/año
- Material exterior: Acero recubierto de plástico blanco
- Material interior: Acero inoxidable AISI 304.
- Aislamiento (mm): 80
- Estantes (estándar): 8
- Máx. Peso/Estante: 34,5
- Material del estante: acero recubierto de plástico
- Alarmas: Temperatura alta/baja, puerta abierta, falla de sonda y falla de corriente
- Conexiones: USB/RS485
- Contiene: Bloqueo, Termostato de seguridad, Respaldo de batería, Orificio de buey, Contacto seco remoto, Registrador de datos. Luz LED.

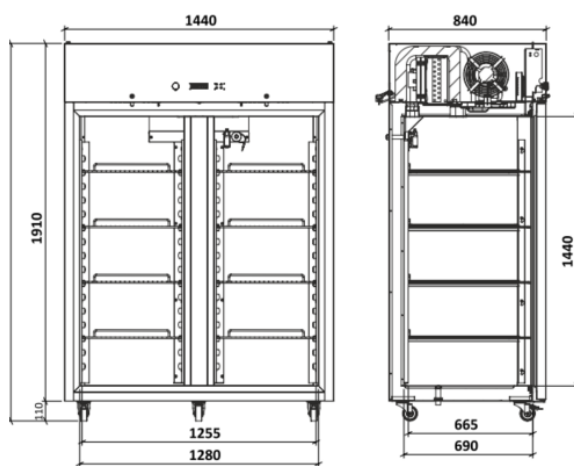

- Opción de cajón extra, precio por separado.